

## S系列-型号S0-1DU2-1SAX-9CCR

### 产品概述



S系列是波粒光电核心激光单元系列。其丰富的产品形态和跨越紫外至红外的波长范围，可满足各类用户的需求，该产品主要用于具有一定系统集成能力的各种行业的用户。

S系列可为用户开放选择多种单波长以及组合波长输出。功率从mw级到300w级别可选择。光斑的形态除了一字线还有环形、圆形、方形、矩形和准直等多种形态，可满足客户的2D、3D检测需求。

### 功能特点

配备高精密驱动电路，有效延长激光器件使用寿命

丰富的产品形态，满足使用者的不同需求

紧凑的结构设计，有效节省安装空间



### 主要参数

| 参数名称 | 符号单位                                                                                                                                               | 典型值  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 中心波长 | nm                                                                                                                                                 | 1450 |
| 输出功率 | W                                                                                                                                                  | 2    |
| 光斑形态 | <input checked="" type="checkbox"/> 线 <input type="checkbox"/> 圆 <input type="checkbox"/> 环 <input type="checkbox"/> 方 <input type="checkbox"/> 准直 |      |
| 显示功能 | <input checked="" type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> 触摸屏幕 <input type="checkbox"/> 无                                                   |      |
| 激光展角 | °                                                                                                                                                  | 60   |
| 光纤长度 | 米                                                                                                                                                  | 3    |
| 供电电压 | V                                                                                                                                                  | 24   |


主要参数

| 参数名称 | 符号单位                                                                                                                         | 典型值                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 触发电压 | V                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 无 |
| 远程控制 | <input checked="" type="checkbox"/> 232 <input type="checkbox"/> 485 <input type="checkbox"/> TTL <input type="checkbox"/> 无 |                                                                                                                          |
| 外观尺寸 | mm                                                                                                                           | 129*244*103                                                                                                              |

应用展示




详细尺寸 (mm)

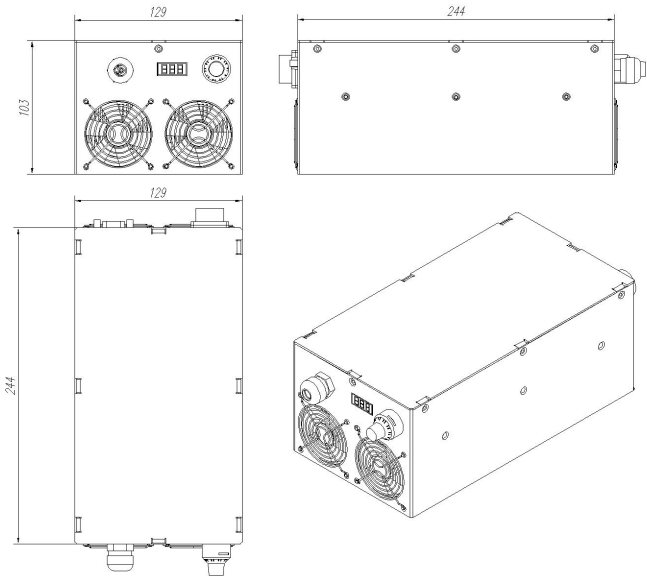

注意事项

- 请注意激光使用安全，出光口避免异物遮挡，禁止人眼直视激光。
- 请勿带电热插拔激光供电插头以免击穿激光器。
- 有故障时请及时与厂家沟通,请勿私自拆卸以免损坏内部精密器件。



010-60219971

波粒（北京）光电科技有限公司

北京市大兴区经济开发区科苑路3号2幢2层

www.w-plaser.com sales@w-plaser.com